




## Trionic regntrekk L

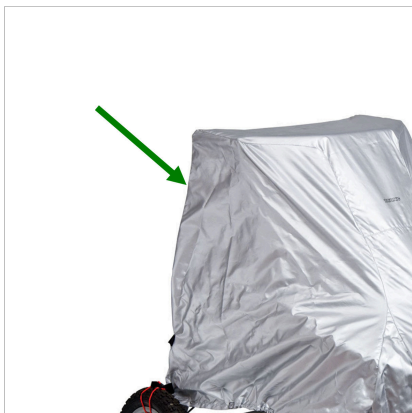

### ① Dekk velopeden.

Trekk regntrekket over toppen av velopeden og helt ned.




### ② Sørg for.

Trionic-logoen skal vende fremover.



### ③ Fest de bakre krokene.

De bakre krokene kan festes til trykknappene på bakhjulets hurtigtutløserakslar.

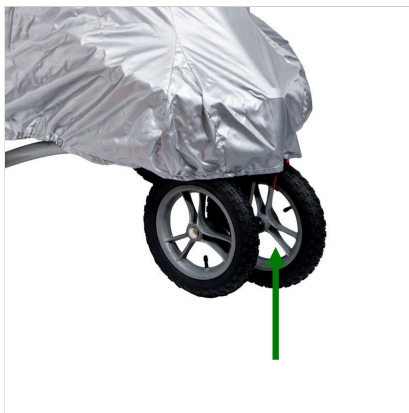

### ④ Fest den fremre kroken.

Fest den fremre kroken til en eiker på forhjulet.